

SNR-SFP+LR-20

10G BIDI SFP+ Transceivers

SNR-SFP+LR-20

Одномодовый трансивер SFP+ 1310 нм с функцией Диагностического Мониторинга

10G BASE-LW/LR

0,6~10 Гбит/с CPRI/OBSAI

Дуплексный трансивер SFP+,

Соответствует требованиям RoHS6

Особенности

- ◆ Поддерживает скорость передачи данных 11,3 Гбит/с
- ◆ Передатчик DFB-LD 1310 нм
- ◆ Расстояние до 20 км
- ◆ Один блок питания 3,3 В и TTL-интерфейс
- ◆ Дуплексный разъем LC-интерфейса
- ◆ Возможность замены в «горячем» режиме
- ◆ Рассеяние мощности < 1,0 Вт
- ◆ Соответствует требованиям Спецификации SFP+ MSA SFF-8431
- ◆ Соответствует требованиям IEEE 802.3ae 10GBASE-LR/LW
- ◆ Рабочая температура
Стандартное исполнение: 0 ~+70°C
Индустриальное исполнение: -40 ~+85°C



Применение

- ◆ 10GBASE-LR на 10,31 Гбит/с
- ◆ 10GBASE-LW на 9,95 Гбит/с
- ◆ Скорости передачи OBSAI 6.144 Гбит/с, 3.072 Гбит/с, 1.536 Гбит/с, 0.768 Гбит/с
- ◆ Скорости передачи CPRI 10.138 Гбит/с, 9.830 Гбит/с, 7.373 Гбит/с, 6.144 Гбит/с, 4.915 Гбит/с, 2.458 Гбит/с, 1.229 Гбит/с, 0.614 Гбит/с
- ◆ Другие оптические соединения

Информация для заказа

Артикул	Скорость передачи данных	Лазер	Тип волокна	Расстояние	Опт. интерфейс	Темп.	DDMI
SNR-SFP+LR-20*прим.1	0,614 Гбит/с до 11,3 Гбит/с	1310 нм DFB	SMF	20 км	LC	Стандарт.	ДА
SNR-SFP+LR-20-I	0,614 Гбит/с до 11,3 Гбит/с	1310 нм DFB	SMF	20 км	LC	Индустриал.	ДА

Примечание 1: Стандартная версия

*Изображение продукта приведено исключительно в справочных целях

SNR-SFP+LR-20

10G BIDI SFP+ Transceivers

Соответствие нормативным актам

Сертификат продукта	Номер сертификата	Применимый стандарт
TUV	R50135086	EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2
		EN 60825-1:2014
		EN 60825-2:2004+A1+A2
UL	E317337	UL 60950-1
		CSA C22.2 No. 60950-1-07
EMC CE	AE 502858650001	EN 55022:2010
		EN 55024:2010
FCC	WTF14F0514417E	47 CFR PART 15 OCT., 2013
FDA	/	CDRH 1040.10
ROHS	/	2011/65/EU

Описание

Многомодовые трансиверы серии SNR-SFP+LR-20 – это модули компактного форм-фактора для дуплексных оптических каналов, таких как 10GBASE-LR/LW, определенных стандартом IEEE 802.3ae. Благодаря контактной площадке SFP+ с 20 контактами обеспечивается возможность «горячей» замены.

Модуль предназначен для одномодового волокна и использует номинальную длину волны 1310 нм. Передатчик использует DFB-лазер на технологии множества квантовых ям, который по Международным Стандартам Безопасности IEC-60825 соответствует 1 классу лазеров и использует длину волны 1310 нм.

В приемнике используется встроенный InGaAs блок предусилителя-детектора (IDP), установленный в оптическое основание, и ограничительный блок постусилителя IC.

Абсолютные максимальные значения

Параметр	Обозначение	Мин	Макс	Ед. измерения
Температура хранения	Ts	-40	+85	°C
Напряжение источника питания	Vcc	-0,5	3,6	В
Напряжение на входе	Vin	-0,5	Vcc	В
Выходной ток	Io	-	50	мА

* Превышение любого из этих значений может немедленно уничтожить устройство.

Рекомендуемые условия эксплуатации

Параметр	Обозначение	Мин.	Типовое	Макс.	Ед. измерения
Рабочая температура	Tc	SNR-SFP+LR-20	0	+70	°C
		SNR-SFP+LR-20-I	-40	+85	
Напряжение питания	Vcc	3,15	3,3	3,45	В
Потребляемый ток	Icc			300	мА
Импульсный ток	ISurge			+30	мА
Скорость передачи в бодах		0,6		11,3	Гбит/с

SNR-SFP+LR-20

10G BIDI SFP+ Transceivers

Эксплуатационные характеристики - Электрические

Параметр	Обозначение	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. Изм.	Комментарии
Передатчик						
Амплитуда входного сигнала (дифференциал)	Vin	150		1200	mVpp	Спаренные входы AC
Синфазное напряжение на входе AC		0		25	мВ	RMS
Входное сопротивление (дифференциальное)	Zin	85	100	115	ом	Rin > 100 kohm @ DC
Дифференциальная входная емкость S-параметр	Sco11	-	-	-10	дБ	
Конверсия дифференциал – синфазный сигнал	Sco11	-	-	-10	дБ	
Tx_DISABLE Входное напряжение - Высокое		2		3,45	В	
Tx_DISABLE Входное напряжение - Низкое		0		0,8	В	
Tx_FAULT Выходное напряжение - Высокое		2		Vcc+0,3	В	Io = 400 мкА; Host Vcc
Tx_FAULT Выходное напряжение - Низкое		0		0,5	В	Io = -4,0 мА
Приемник						
Амплитуда сигнала на выходе (дифференциал)	Vout	350		700	mVpp	Спаренные выходы AC
Выходное сопротивление (дифференциальное)	Zout	85	100	115	ohms	Rin > 100 kohms @ DC
Rx_LOS Напряжение на выходе - Высокое		2		Vcc+0.3	В	Io = 400 мкА; Host Vcc
Rx_LOS Напряжение на выходе - Низкое		0		0,8	В	Io = -4,0 мА
MOD_DEF (2:0)		2,5			В	С серийным ID
		0		0,5	В	

SNR-SFP+LR-20

10G BIDI SFP+ Transceivers

Оптические и электрические характеристики

Параметр	Обозначение	Мин	Тип.	Макс	Ед. Изм.
Одномодовое волокно с диаметром сердечника 9 мкм			20		км
Скорость передачи данных		0,6		11,3	Гбит/с
Передатчик					
Центральная длина волны	λ_c	1270	1310	1355	нм
Ширина спектра (-20 дБ)	$\Delta\lambda$			0,45	нм
Коэффициент подавления побочных мод	SMSR	30			дБ
Средняя мощность на выходе	P _{out}	30			дБ
Средняя выходная мощность (Tx: OFF)	P _{off}			-30	дБмВт
Дисперсионные потери передатчика	TDP			2	дБ
TX_DISABLE Время установки	t _{off}	-	-	10	мкс
TX_DISABLE Время сброса	t _{on}	-	-	1	мс
TX_DISABLE Время до начала перезагрузки	t _{reset}	10	-	-	мкс
TX_FAULT Время до инициализации, включая перезагрузку	t _{init}	-	-	300	мс
TX_FAULT с ошибки до аннулирования	T _{fault}	-	-	100	мс
Общий уровень джиттера	T _j	-	-	0,28	UI(p-p)
Уровень джиттера, зависящий от передачи данных	DDJ	-	-	0,1	UI(p-p)
Некоррелированный джиттер	UJ	-	-	0,023	RMS
Приемник					
Центральная длина волны	λ	1260		1565	нм
Чувствительность приемника*прим.5	P _{min}			-14,4	дБмВт
Перегрузка приемника	P _{max}	0,5			дБмВт
Оптические потери на отражение	ORL			-12	дБ
LOS De-Assert (отмена подтверждения потери сигнала)	LOS _o			-16	дБмВт
LOS Assert (Подтверждение потери сигнала)	LOS _A	-28			дБмВт


*Прим.4: Выход выведен в одномодовое волокно 9/125 мкм

SNR-SFP+LR-20

10G BIDI SFP+ Transceivers

*Прим.5: Минимальная средняя оптическая мощность измерена при BER меньше, чем $1E-12$, с противоположно ориентированными диаграммами направленности. Шаблон измерения – PRBS $2^{31}-1$.

Механические характеристики

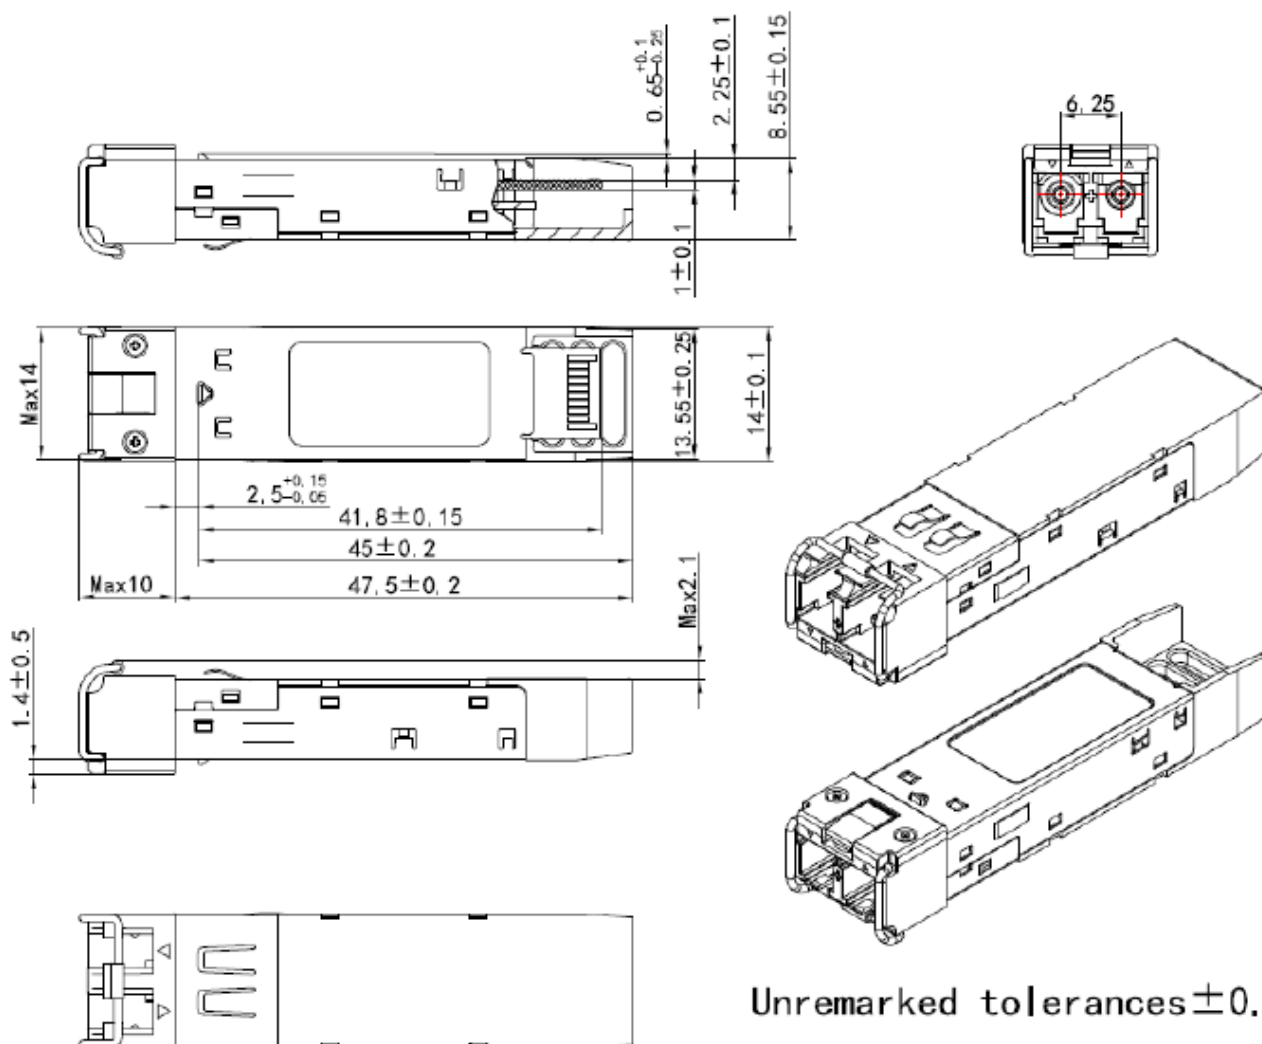

Гарантия:



Контактные данные:

Адрес: Россия, Екатеринбург, Предельная 57/2

Тел: +7(343) 379-98-38

Факс: +7(343) 379-98-38

E-mail: info@nag.ru