



Коммутаторы SNR серий S5xxx
для сетей уровня доступа и агрегации

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ S5xxx



Удобство работы

Cisco-like CLI ускоряет адаптацию инженеров, а автоматизация и мониторинг через SNMP снижают операционные расходы.



Безопасность

Поддержка 802.1X и MAB обеспечивает защиту сети на уровне доступа.



Надежность и отказоустойчивость

Опыт более 15-ти лет, который подтверждает надежность коммутаторов SNR, с резервированием питания. Коммутаторы имеют встроенную грозозащиту на портах до 4кВ и поддержку протоколов L2-резервирования.



Российское ПО | ЕРРП

Программное обеспечение для коммутаторов серий S5xxx внесено в единый реестр российских программ. Собственная команда разработчиков R&D позволяет оперативно дорабатывать ПО по вашим запросам.



Бесплатная техническая поддержка 24/7 и расширенная гарантия


Расширенная гарантия и Next Business Day оптимизируют расходы и сроки замены оборудования. Собственный портал технической поддержки и сервисный центр обеспечивают быструю поддержку и решение вопросов.



Сервисные контракты

Комплексное сопровождение оборудования с гарантией стабильной работы и предсказуемыми затратами. Получение приоритетной поддержки, регулярное обслуживание и оперативное устранение неисправностей.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ




Команда

Профессиональная команда разработчиков в г. Екатеринбург



ПО

Программное обеспечение для коммутаторов серий S5xxx-R внесено в единый реестр российских программ



Контроль качества

- Ручное тестирование
- Автоматическое тестирование
- Длительные тесты



СЕРИЯ S5010

L2 коммутаторы доступа с 1/2.5G SFP Uplink.
Самое доступное решение для построения сетей
доступа с 2.5G uplink-портами

- 8x 10/100/1000Base-T портов и 2x 1/2.5G SFP портов (с поддержкой 100 Mbit/s)
- 125W PoE бюджет (802.3af/802.3at)
- Бюджетное решение в сегменте доступа с 1/2.5G SFP Uplink
- Пассивное охлаждение
- Компактный форм-фактор



СЕРИЯ S5110

L2+ коммутаторы доступа с 1/10G SFP+ Uplink и 24/48 x 1G RJ-45 Downlink портами. Это самое доступное 10G-решение для операторских и корпоративных сетей

- 24/48x 10/100/1000Base-T портов с поддержкой PoE и 4/6x 1/10G SFP+ портов
- Поддержка скоростей 100Mbit/s для всей серии и 2,5Gbit/s для SNR-S5110G-24TX(-POE) на 10GE портах
- 250/370W PoE бюджет (802.3af/802.3at)
- Встроенная грозозащита на всех медных портах
- Статическая маршрутизация
- Бюджетное решение в сегменте доступа с 10G SFP+ Uplink



SNR-S5210X-8F / SNR-S5310X-12F

Компактные высокопроизводительные 10G коммутаторы для объединения серверов, систем хранения данных и агрегации

- 8/12x 1/10G SFP+ портов с поддержкой 2,5Gbit/s
- Поддержка скоростей 100Mbit/s для всей серии и 2,5Gbit/s для SNR-S5210X-8F на всех портах
- Активная система охлаждения с низким уровнем шума
- Компактный форм-фактор
- Статическая маршрутизация
- Возможность резервирования электропитания (-DC, -RPS, -UPS, -2AC, -2DC) с мониторингом питания



SNR-S5210G-24FX

Решение для уровня агрегации и оптического доступа в сетях предприятий и операторов связи


- 20x 100/1000Base-X SFP, 4x combo 10/100/1000Base-T | 1000Base-X SFP и 4x 1/10G SFP+ порта
- Активная система охлаждения с низким уровнем шума
- DDM на всех оптических портах
- Встроенная грозозащита на медных портах
- Статическая маршрутизация
- Резервирование электропитания (-RPS, -DC, -UPS, -2AC) с возможностью мониторинга



СЕРИЯ S5210G

Универсальные коммутаторы для доступа в сетях предприятий и операторов связи. Поддержка PoE для питания IP-телефонов и WI-FI точек доступа напрямую от коммутатора

- 8/24x 10/100/1000Base-T и 4x 1/10G SFP+ порта (с поддержкой 100Mbit/s и 2.5Gbit/s)
- Встроенная грозозащита на медных портах
- Статическая маршрутизация
- Возможность резервирования электропитания (-DC, -RPS, -UPS, -2AC) с мониторингом питания для моделей без PoE
- 125/370W PoE бюджет (802.3af/802.3at)

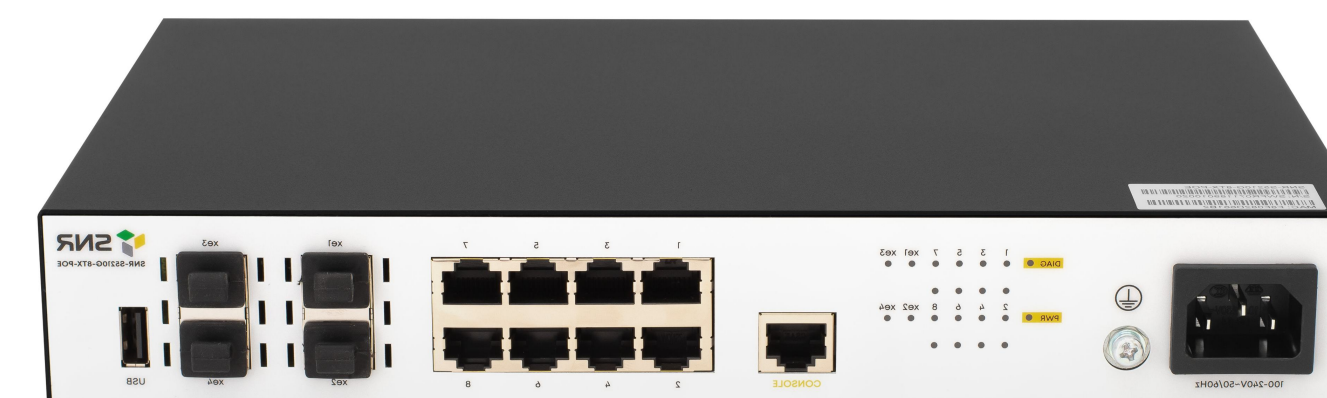

SNR-S5310G-48TX(-POE)

Коммутаторы с широким функционалом, являющиеся экономически эффективным решением для построения гигабитного доступа. Поддержка PoE для питания IP-телефонов и WI-FI точек доступа напрямую от коммутатора


- 48x 10/100/1000Base-T и 6x 1/10G SFP+ портов (с поддержкой 100Mbit/s)
- Активная система охлаждения
- Встроенная грозозащита на медных портах
- Статическая маршрутизация
- Возможность резервирования электропитания (-2AC, -2DC, -DC, -RPS, -UPS) с мониторингом питания для модели без PoE
- 450W PoE бюджет (802.3af/802.3at)



SNR-S5311G-48TX-POE

PoE коммутатор уровня 2+ с Hot Swap блоками питания, предназначенный для использования на уровне доступа операторов связи и корпоративных сетях

- 48x 10/100/1000Base-T портов с поддержкой PoE и 6x 1/10G SFP+ портов (с поддержкой 100Mbps)
- Производительность коммутации 216 Gbps
- 380/760W PoE бюджет (802.3af/802.3at)
- Активная система охлаждения
- Hot Swap блоки питания с поддержкой мониторинга
- Встроенная грозозащита на всех медных портах

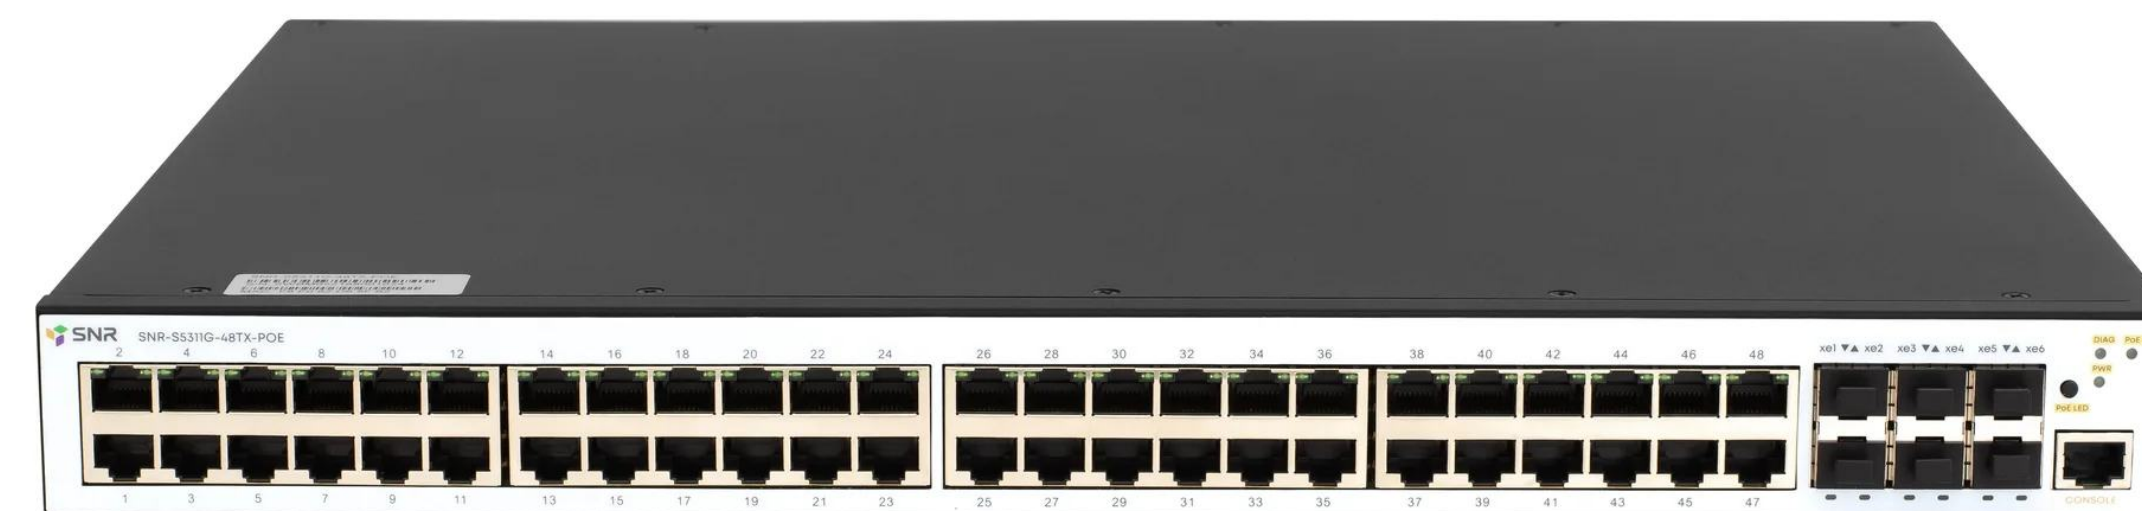

SNR-S5310X-8TX

Бюджетное решение для агрегации каналов связи, а также для объединения серверов, систем хранения данных и клиентов

- 8 портов 1/2.5/5/10GBase-T и 1/10G SFP+ Uplink-порты (с поддержкой 100Mbit/s);
- Статическая маршрутизация
- Активная система охлаждения с низким уровнем шума
- Встроенная грозозащита на медных портах
- Возможность резервирования электропитания (-2AC, -2DC, -DC, -RPS, -UPS) с мониторингом питания




SNR-S5210G-24TX-UPS-R



Коммутатор для подключения конечных пользователей операторов связи и корпоративных сетей

- 24x 10/100/1000Base-T и 4x 1/10GE SFP+ порта (с поддержкой 100Mbit/s и 2.5Gbit/s)
- Встроенная грозозащита на всех медных портах
- Возможность подключения АКБ для резервирования электропитания
- Мониторинг наличия батареи, тока разряда и напряжения на АКБ
- Статическая маршрутизация
- Динамический диапазон тока заряда: от 0,5 до 1,8А

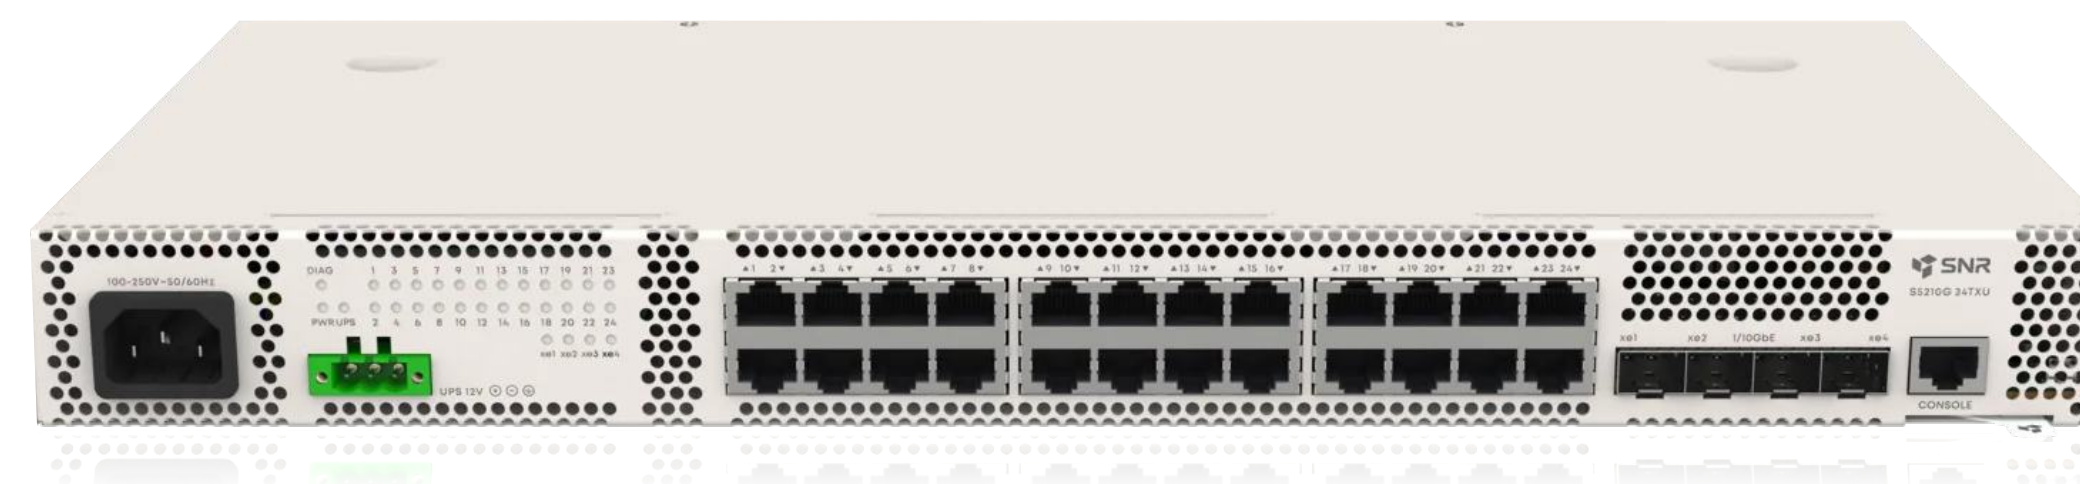

Полный цикл
производства на
территории РФ



МИНПРОМТОРГ
РОССИИ

ОКПД2: 26.30.11.122

Реестровый номер и дата внесения в реестр РРПП: №10807879 от 10.04.2026



SNR-S5210G-24TX-POE-R



РоЕ-коммутатор уровня 2+ для корпоративных сетей и сетей операторов связи

- 24x 10/100/1000Base-T порта с поддержкой РоЕ и 4x 1/10GE SFP+ порта (с поддержкой 100Mbit/s и 2.5Gbit/s)
- 375W РоЕ бюджет (802.3af/802.3at)
- Статическая маршрутизация
- Встроенная грозозащита на всех медных портах



Полный цикл
производства на
территории РФ



МИНПРОМТОРГ
РОССИИ

ОКПД2: 26.30.11.122

Реестровый номер и дата внесения в реестр РРПП: №10807864 от 14.05.2026




SNR-S5311G-48TX(-2AC)-R



Коммутатор для подключения конечных пользователей операторов связи и корпоративных сетей

- 48x 10/100/1000Base-T портов и 6 портов 1/10GE SFP+ Uplink (с поддержкой 100Mbit/s)
- Встроенная грозозащита на всех медных портах
- Статическая маршрутизация
- Hot Swap блоки питания, резервирование 1+1

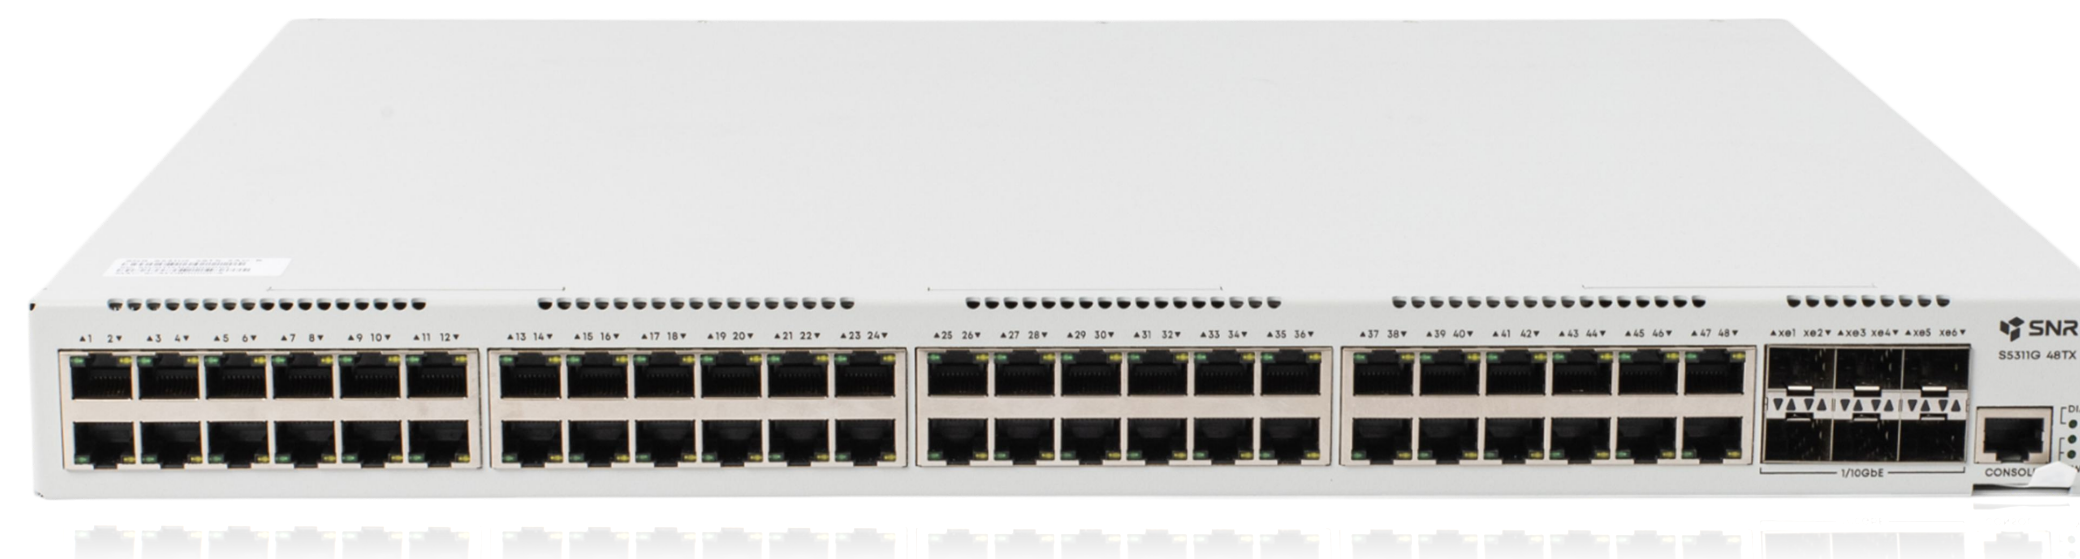

Полный цикл
производства на
территории РФ



МИНПРОМТОРГ
РОССИИ

ОКПД2: 26.30.11.122

Реестровый номер и дата внесения в реестр РРПП: №10807878 от 14.05.2026



SNR-S5311G-48TX-POE(-2AC)-R



РоЕ-коммутатор уровня 2+ для корпоративных сетей и сетей операторов связи

- 48x 10/100/1000Base-T портов и 6 портов 1/10GE SFP+ Uplink (с поддержкой 100Mbit/s)
- Встроенная грозозащита на всех медных портах
- Статическая маршрутизация
- Hot Swap блоки питания, резервирование 1+1
- РоЕ бюджет 380/760 Вт в зависимости от количества установленных БП (802.3af/802.3at)



Полный цикл
производства на
территории РФ



МИНПРОМТОРГ
РОССИИ

ОКПД2: 26.30.11.122

Реестровый номер и дата внесения в реестр РРПП: №10807876 от 14.05.2026



МОДЕЛИ СЕРИИ S5xxx В РАЗРАБОТКЕ

- SNR-S5010G-24TC(-POE)
- SNR-S5010G-24TX(-POE)
- серия SNR-S5611X (24x 10GE)
- SNR-S5310G-48FX
- SNR-S5010G-8TM(-POE) R2.0
- SNR-S5110G-48TX R2.0 (пассивное охлаждение)

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ С КОММУТАТОРАМИ SNR

В зависимости от схемы электропитания на узле связи коммутаторы SNR могут быть доработаны до следующих вариантов:

220V AC + 12V DC

220V AC + 48V DC

220V AC + Разъем для АКБ 12V
с возможностью заряда (UPS)

220V AC + 220V AC

48V DC

48V DC + 48V DC

*возможности доработки определенной модели уточняйте у вашего менеджера



Пример реализации:

SNR-S2962G-24T-RPS + SNR-UPS-60/12-SMART + SNR-BAT-12-12-GP



shop.nag.ru

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Сервисные центры компании обеспечивает полный спектр услуг по гарантийному и постгарантийному обслуживанию, тестированию и ремонту телекоммуникационного оборудования

Наличие всех необходимых комплектующих и запчастей для выполнения работ в короткие сроки

Сопровождение клиентов с момента получения оборудования до момента завершения всех работ

Гарантия от 3-х месяцев на все работы, продление гарантии на время ремонта



ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- Новостной чат в телеграм
- Техническая документация
- База знаний
- Маркетинговые материалы
- Демо WEB-интерфейс

Для входа используйте логин admin и пароль admin

